



Bauanleitung für Kastenfalle

von
Jörg Böhme



www.jagderlebnisse.de

Falle scharf gestellt




Falle ausgelöst



Falleninnenraum mit Wippe



Teilebezeichnungen:

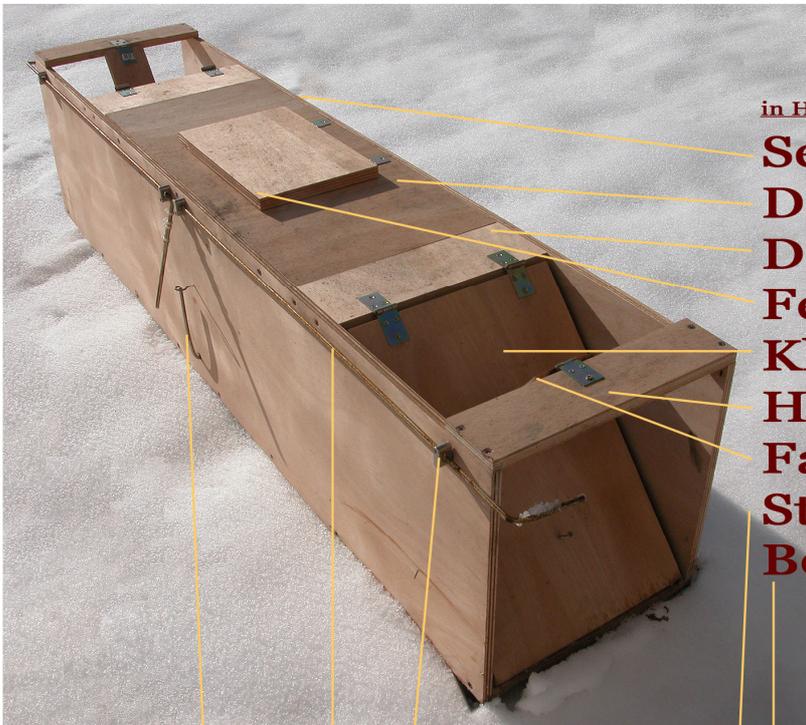

in Holz:

Seiten
Deckel
Deckelstreben
Fensterdeckel
Klappen
Halteleisten
Fallbolzen
Stellbrett
Boden

Metallbeschläge:

Dorn
Brettstift
Haltestange
Stangenhalter
Feststellhaken

Gitter
Scharniere
Schrauben



Stückliste:

alle Holzteile aus Multiplex / Sperrholz - (Länge x Breite x Dicke):

2 Stück Seiten	150 cm	x	34 cm	x	12 mm
1 Stück Deckel	70 cm	x	30 cm	x	20 mm
2 Stück Deckelstreben	30 cm	x	10 cm	x	12 mm
1 Stück Fensterdeckel	30 cm	x	20 cm	x	12 mm
2 Stück Klappen	42,5 cm	x	28 cm	x	12 mm
2 Stück Halteleisten	32,4 cm	x	8 cm	x	12 mm
2 Stück Fallbolzen	15,5 cm	x	8 cm	x	12 mm
1 Stück Stellbrett	27 cm	x	27 cm	x	12 mm
1 Stück Boden	150 cm	x	30 cm	x	20 mm

Metallteile:

- 1 Stück Brettstift - in der Form: 
- 1 Stück Dorn - ca. 15 cm lang und ca. 5 mm dick
- 1 Stück Haltestange - in der Form: 
- 1 Stück Feststellhaken - normaler Einbohrhaken
- 4 Stück Stangenhalter - z.B. kleine Rundösen oder Möbeldrehstangenhalter
- 1 Stück Gitter - ca. in der Größe des Fensterdeckels
- 8 Stück Scharniere
- ca. 40 Stück Schrauben ca. 35 mm
- ca. 60 Stück Schrauben ca. 12 mm

etwas Farbe, Holzschutz etc.

Zusammenbau der Kastenfalle:

Zuerst schrauben wir die Seitenwände an den Boden. Dann bohren wir für den Brettstift und den Dorn zwei Durchgangslöcher in die Seitenwände. Genauso bohren wir in das Stellbrett auf die Längsseiten mittig jeweils ein Loch zur Befestigung (Lochgröße durchaus reichlich, damit der Brettstift und Dorn nicht klemmt). Nachdem wir die oberen Kanten im Laufbereich des Stellbettes noch leicht abgerundet haben (damit uns der Fuchs oder Marder nicht stolpert ...) kleben wir den Brettstift mit Kleber fest ein. Den Dorn stecken wir nach der Einbringung durch die Seitenwand in das Stellbrett und sichern ihn mit einem außen aufgeschraubten Stück Holz. Nun müssen wir das Fenster im Deckel aussägen und das Gitter festvon unten dagegen schrauben. Danach können wir nun die Deckel und Streben befestigen. Dann können alle restlichen Teile montiert werden. Die Haltestange biegen wir aus sehr festem Draht oder z.B. einer Drehstange von einer Möbeltürschließung. Um die beiden verschiedenen Richtungen (einmal nach unten zum Brettstift, einmal unter die Klappen) zu biegen, setzen wir die Stange am besten aus zwei Teilen zusammen und verbinden diese später wieder. Nach der vollständigen Montage können wir die Kastenfalle mit Holzschutzmittel und Farbe zur Tarnung behandeln. Nun nur noch beködern und im Revier oder Grundstück aufstellen. Bitte beachten Sie unbedingt die Bestimmungen des Bundesjagdgesetzes und die jeweilig geltenden Gesetze der einzelnen Bundesländer.

Viel Erfolg und Waidmannheil

